



可选黑白色外壳

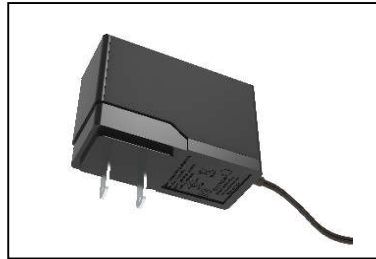

可选黑色外壳

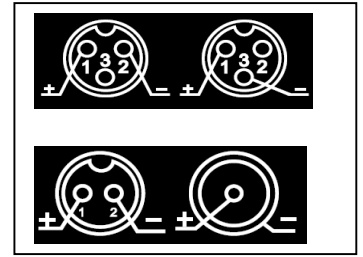

可选输出插头

主要参数：

型号	MSL-CH29070P	MSL-CH42040P
额定输入电压	100Vac-240Vac	100Vac-240Vac
额定输入频率	60Hz/50Hz	60Hz/50Hz
额定输出电压	29.4V	42V
额定输出电流	0.7A	0.4A
额定输出功率	21W	16.8W
静态功耗	小于0.1W (100V/60HZ)	小于0.1W (100V/60HZ)
平均效率	86%	84%
转灯电流	100-140mA	100-140mA
充电指示灯	绿色呼吸式/绿色常亮	绿色呼吸式/绿色常亮
保护功能	短路保护	短路保护
	时间保护 (6小时)	时间保护 (6小时)
	过流保护	过流保护
认证	FCC, UL, DOE, CEC	FCC, UL, DOE, CEC
尺寸	L70 * W28 * H50mm	L70 * W28 * H50mm
重量	95g	95g
工作温度	0-40° C	0-40° C
工作湿度	5% (0°C) ~90% (40°C)	5% (0°C) ~90% (40°C)
存储温度	-10° C~65° C	-10° C~65° C
存储湿度	5% (0°C) ~90% (40°C)	5% (0°C) ~90% (40°C)

## 29.4V 0.7A 墙插式充电器

### 特色：

- \* 呼吸灯指示，充电时绿色呼吸式，充电状态一目了然
- \* 输出电压误差±0.1V，较市场普遍的输出电压偏差精度高80%
- \* 具有短路保护、时间保护和过流保护，三重保护，安全无忧
- \* 产品外壳支持黑色、白色可选，小巧便携，拥有外观专利
- \* 外壳采用PC阻燃材料，耐高温阻燃，坚固抗摔
- \* 适用于平衡车、扭扭车、滑板车、独轮车，电动车等锂电池充电

